ШКАФЫ СУШИЛЬНЫЕ

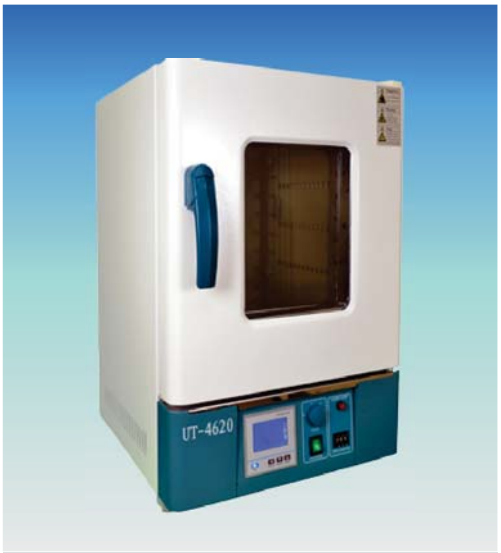

UT-4620

UT-4663

UT-4620 Вид изнутри

Модель	UT-4620	UT-4610	UT-4686	UT-4603	UT-4623	UT-4663
Объем камеры л	30	64	85	123	225	627
Нагрев, °С	до 300					
Скорость вентиляции	регулируемая				нет	
Контроллер	цифровой с LCD дисплеем					
Дискретность установки температуры, °С	0,1					
Дискретность установки времени таймера, мин	1					
Таймер, мин	99 часов 59 мин					
Неравномерность температуры по объему, °С	±1					
Материал камеры	нержавеющая сталь					
Материал корпуса	Сталь, покрытая порошковой краской					
Стандартное/ максимальное количество устанавливаемых полок, шт.	2/7	2/7	2/8	2/11	2/12	2/7
Совокупная нагрузка, кг	15				25	
Материал полок	нержавеющая сталь					
Размеры камеры см	31x31x31	40x36x45	42x45x45	50x45x55	60x50x75	66x76x183
Мощность кВт	0,8	1,6	1,8	2,3	3	5
Габаритные размеры, мм	46x51x70	55x55x84	60x60x84	64x66x92	73x67x122	90хъ93x183
Масса, кг	33	44	55	60	94	110
Электропитание	220В, 50/60 Гц					380В

Предназначены для высушивания, кондиционирования, лёгкого обжига, вулканизации и прочих операций термической подготовки и обработки.

Достоинства моделей:

- Быстрый и равномерный нагрев рабочей камеры.
- Цифровой ПИД-регулятор на нечёткой логике (FuzzyLogic).
- Обратный таймер (шкаф прекращает работать по истечении заданного времени).
- Камера из нержавеющей стали.
- Принудительная циркуляция воздуха (вентилятор).
- Регулируемая скорость вращения вентилятора.
- Независимый механический контроллер системы защиты от перегрева.

Аксессуары и принадлежности:



Дополнительные полки из нержавеющей стали

9-2
Эксикаторы

3-650-50
Сушилка для посуды, 55 мест