ВЕРХНЕПРИВОДНЫЕ МЕШАЛКИ

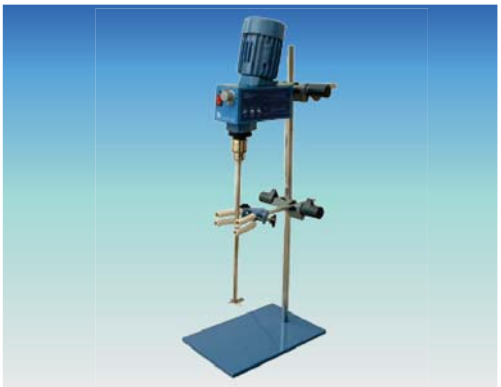

US-2000A

US-2200D

US-2200A

Модель	US-2200D	US-2200A	US-2000A	US-2000D
Объем образца (Н 2 О),л	до 20			
Скорость,об/мин	50-2200	0-2200	I: 60-500; II: 200-2000	
Точность поддержания скорости при смене вязкости об/мин	± 3	-		
Точность установки скорости об/мин	± 1		ручная-плавная	
Дисплей	LCD	LED	Нет	LED
Максимальная Вязкость, мПа	10000		I: 50000; II: 10000	
Патрон диаметр зажима, мм	0,5-10			
Размеры (ШхВхГ) [мм]	83 x 220 x 186		90 x 350 x 300	
Вес [кг]	2,6		3,0	
Интерфейс RS232	да	нет	нет	нет
Мощность [Вт]	70		120	
Электропитание	220 В 50/60			

Предназначены для перемешивания текучих и вязких жидкостей, суспензий и эмульсий.

Достоинства моделей:

- Разработаны для перемешивания образцов и пробоподготовки в различных лабораториях.
- Специально разработанный двигатель позволяет обеспечить высокую устойчивость работы.
- Широкий выбор моделей позволит подобрать идеальный прибор для Вашей лаборатории.
- Мощный двигатель обеспечивает равномерное смешивание образцов динамической вязкостью до 50000 мПа*с, объемом до 20 литров.
- Подвижная система креплений позволяет подобрать оптимальную высоту для проведения пробоподготовки.

Насадки для перемешивания:

PL-010 PL-015 PL-025 PL-030 PL-080 PL-081

Аксессуары и принадлежности:

1-400-145
Держатель с цепью, 80-150 мм

1-201-16
Крепление к штативу 0-16 мм

1-300-100
Держатель-кольцо открытое, 100 мм

1-260-65
Держатель двухпалый до 65 мм

1-170-10
Держатель трехпалый 0,70 мм

2-2730
Штатив с дополнительными стойками (до 10)