


## ЦЕНТРИФУГИ БОЛЬШОГО ОБЪЕМА



UC-4000

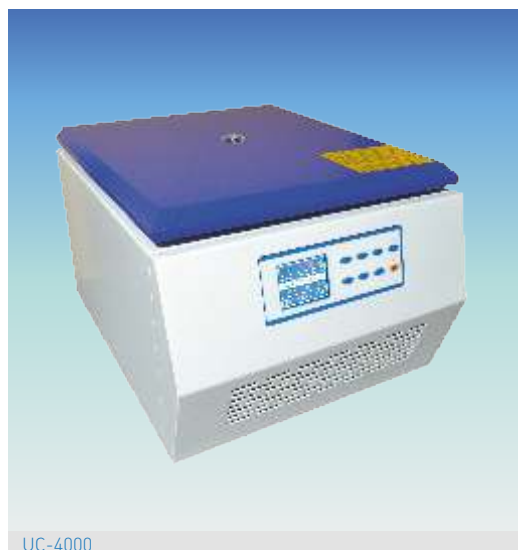

UC-1536

Модель	UC-4000E	UC-1536E
Скорость вращения, об/мин	100-5 000 (100мл*4 шт) 100-4 000 (500мл*8 шт) 100-4 000 (15мл*32 шт)	500-5 000
Шаг установки, об/мин	50	
Максимальное центробежное ускорение (RCF), x g	4 390 при 5 000 об/мин 2 810 при 4 000 об/мин	4 390
Объем загрузки ротора	4*100 мл 8*50 мл 32*15 мл	4*250 мл 8*50 мл 28*10 мл
Диапазон установки таймера	0-99 мин 59 сек	
Шаг установки времени	1 мин/1 сек	
Отсчет времени	обратный	
Материал корпуса	сталь, покрытая порошковой краской	
Материал камеры ротора	нержавеющая сталь	
Тип ротора	бакет-ротор	
Контроллер	цифровой	
Внешние размеры (ДхШхВ), мм	530x440x340	540x430x370
Вес, кг	44	
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм	600x510x460	630x500x450
Вес в упаковке, кг	53	
Вид упаковки	фанерный ящик	
Потребляемая мощность, Вт	750	
Электропитание	220 В; 50-60 Гц	

Применяются для разделения фракций различной плотности.

### Достоинства моделей:

- Бесколлекторный двигатель обеспечивает длительный срок эксплуатации.
- Корпус покрыт порошковой краской для защиты от кратковременного воздействия агрессивных сред.
- Отсек центрифугирования выполнен из нержавеющей стали.

### Внешний вид ротора с адаптерами :



UC-4000E  
4\*100 мл



UC-4000E  
8\*50 мл



UC-4000E  
32\*15 мл



UC-1536E  
4\*250 мл



UC-1536E  
8\*50 мл



UC-1536E  
24\*10 мл